

貫通EMIフィルタ<FTPシリーズ>

メートルねじタイプ

■ 品種一覧及び定格 (M3, M4ねじタイプ)

形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	耐電圧	定格電流	温度特性	使用温度範囲	挿入損失No.	外觀図
FTP302AS220S-S	22pF	+50, -20%	100Vdc	250Vdc	5A dc	S(+22~-22%)	-25~+85°C	1	Style1
FTP302AS101S-S	100pF							2	
FTP302AS152S-S	1,500pF							3	
FTP302AS682S-S	6,800pF							4	
FTP302AS103S-S	10,000pF							5	
FTP402AS222S-S	2,200pF				10A dc			6	Style2
FTP402AS103S-S	10,000pF							7	
FTP402AS223S-S	22,000pF							8	
FTP402AS473S-S	47,000pF							9	


インチねじタイプ

■ 品種一覧及び定格 (No.5-44 UNF-2A, No.8-32 UNC 2A タイプ)


形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	耐電圧	定格電流	温度特性	使用温度範囲	挿入損失No.	外觀図
FTP322AS220S-S	22pF	+50, -20%	100Vdc	250Vdc	5A dc	S(+22~-22%)	-25~+85°C	1	Style1
FTP322AS101S-S	100pF							2	
FTP322AS152S-S	1,500pF							3	
FTP322AS682S-S	6,800pF							4	
FTP322AS103S-S	10,000pF							5	
FTP412AS222S-S	2,200pF				10A dc			6	Style2
FTP412AS103S-S	10,000pF							7	
FTP412AS223S-S	22,000pF							8	
FTP412AS473S-S	47,000pF							9	

■ 形状・寸法



Style 1 シェルのメッキ仕様: ニッケル

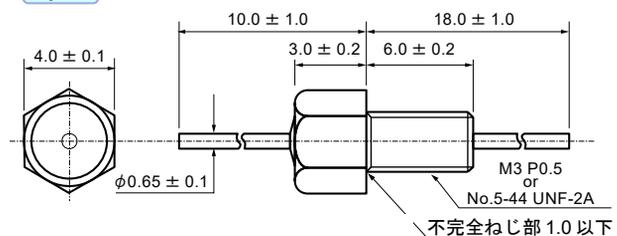

Style 2 シェルのメッキ仕様: ニッケル

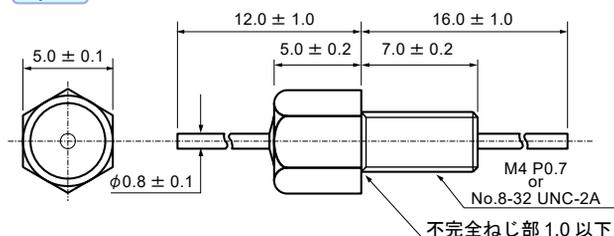

■ 挿入損失特性 (参考)

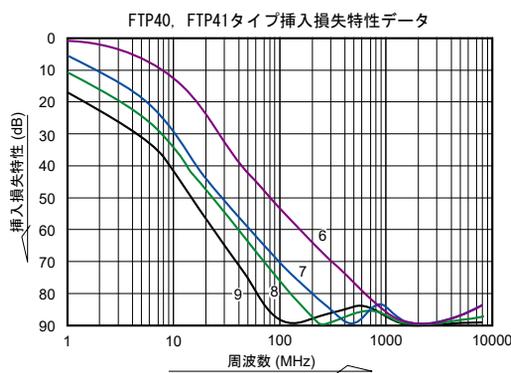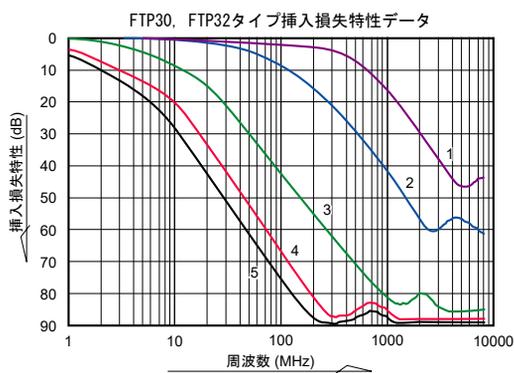


■ 品種一覧及び定格 (FTP822シリーズ)

形名	静電容量	静電容量許容差	定格電圧	耐電圧	定格電流	温度特性	使用温度範囲	挿入損失No.	外觀図
FTP822HF302PLTA-S	3,000pF	+100, 0%	500Vdc	1,000Vdc	20Aac	F(+30~-80%)	-25~+85°C	1	Style1

■ 形状・寸法

Style 1 シェルのメッキ仕様: 銀

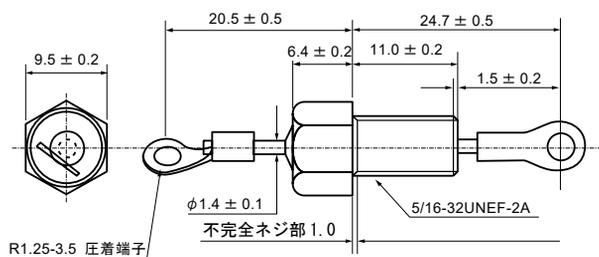

■ 挿入損失特性 (参考)

