

複合形EMIフィルタ <PMFシリーズ>


■PMFシリーズ

品種及び定格一覧

形名	定格電圧 DC(V)	定格電流 DC(A)	直流抵抗 (mΩ max.)	使用温度範囲 (°C.)
PMF7060C1E-01	25	10	5	-55~+125
PMF7060C1H-01	50	10	5	-55~+125
PMF7060C2A-01	100	10	5	-55~+125

使用上の注意(定格上の注意)

PMFシリーズを+85°C以上の温度でご使用の際は、定格電流のデレーティングが必要です。
使用温度に応じて図のように使用電流のデレーティングを行ってください。

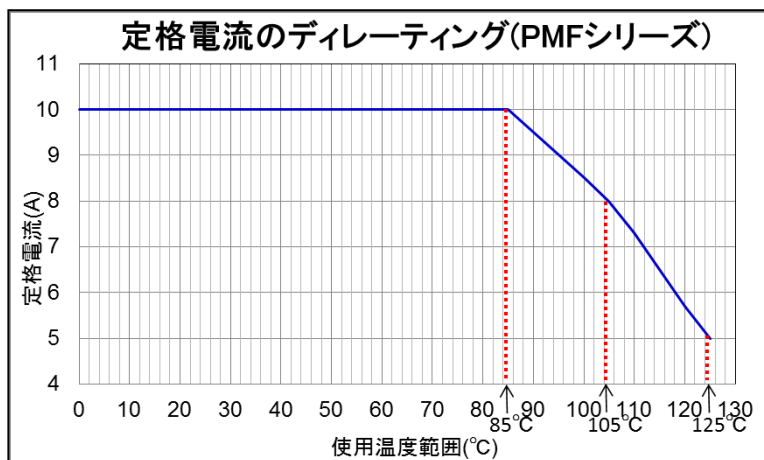

挿入損失特性

