


貫通形EMIフィルタ(表面実装タイプ) < TNHシリーズ >

■ TNH61シリーズ

品種一覧及び定格 □にはT(テーピング)またはB(バルク)が入ります

| 形名 | 静電容量 | 静電容量許容差 | 定格電圧 | 定格電流 | 絶縁抵抗 | 直流抵抗 | 使用温度範囲 |
|--------------------|--------|----------|--------|-------|--------------|---------|------------|
| TNH61Y2A330S10A-□M | 33pF | +50,-20% | 100Vdc | 10Adc | 10,000MΩmin. | 5mΩmax. | -55~+125°C |
| TNH61Y2A101S10A-□M | 100pF | +50,-20% | 100Vdc | 10Adc | 10,000MΩmin. | 5mΩmax. | -55~+125°C |
| TNH61S2A361S10A-□M | 360pF | +50,-20% | 100Vdc | 10Adc | 10,000MΩmin. | 5mΩmax. | -55~+125°C |
| TNH61S2A681S10A-□M | 680pF | +50,-20% | 100Vdc | 10Adc | 10,000MΩmin. | 5mΩmax. | -55~+125°C |
| TNH61V2A102S10A-□M | 1000pF | +50,-20% | 100Vdc | 10Adc | 10,000MΩmin. | 5mΩmax. | -55~+125°C |

挿入損失特性(参考)

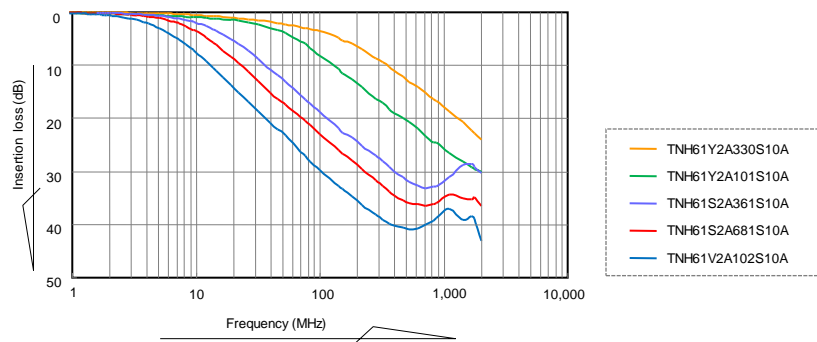

■ TNH73シリーズ

品種一覧及び定格

| 形名 | 静電容量 | 定格電圧 | 定格電流 | 直流抵抗 | 温度特性 |
|-----------------|-----------|--------|-------|---------|------|
| TNH73R2A473S15A | 47,000pF | 100Vdc | 15Adc | 2mΩmax. | X7R |
| TNH73R2A104S15A | 100,000pF | 100Vdc | 15Adc | 2mΩmax. | X7R |

挿入損失特性(参考)

